GENERALITA'

Elettrovalvola 3 vie
comando diretto ad otturatore

COSTRUZIONE

Corpo	Ottone
Tubo guida	Ottone
Nucleo mobile e fisso	Acciaio inox
Molle	Acciaio inox
Organi di tenuta	NBR FPM EPDM

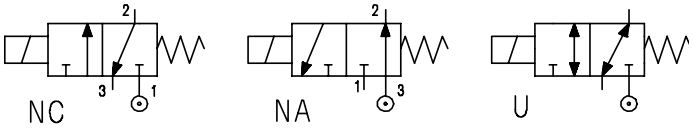

3

DATI CARATTERISTICI

Pressione massima ammissibile : pressione massima d'esercizio +10%
Viscosità massima fluido 25cSt (mm ²/s)
Temperatura ambiente : con bobina classe F -10°C +55°C
con bobina classe H -10°C +80°C
Posizione di montaggio indifferente

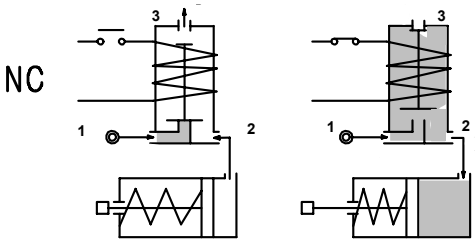

OPZIONI :

Comando manuale
Tubo guida in Acciaio Inox
Trattamento superficiale di nichelatura chimica
Bobina per ambienti potenzialmente esplosivi
a norme ATEX - EExmII Serie 7
Scarico con portagomma

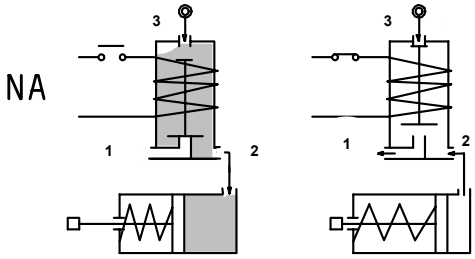

CODICE ① ②	Raccordo G ISO 228	Passaggio mm alim.	Passaggio mm scar.	KV m³/h	Pressione differenziale bar Min	Pressione differenziale bar Max AC	Pressione differenziale bar Max DC	Potenza nominale AC Spunto	Potenza nominale VA Regime	Potenza nominale DC Watt	Bobina Serie	Bobina Taglia	Tenute ①	Campo Temperat. °C
NC Normalmente chiusa														
E305A.....12///.....	1/8"	1.2	1.5	0.04	0	15	15	12	8	6.5	3	22	NBR=B	-10 +90
E305A.....15///.....		1.5	1.5	0.06	0	10	10							
E305A.....20///.....		2	1.7	0.09	0	6	6							
NA Normalmente aperta													EPDM=E	<+140
E305A.....15/S/.....	1/8"	1.5	1.5	0.06	0	10	10	12	8	6.5	3	22		
E305A.....17/S/.....		1.7	2	0.07	0	6	6							
U Universale													FPM=V	-10 +130
E305A.....15/G/.....	1/8"	1.5	1.5	0.06	0	6	6	12	8	6.5	3	22		

① Tenute — Es. E305AV15///30B Tenuta in FPM Bobina 24V 50/60Hz NC
② Bobina — E305AB15/S/301 Tenuta in NBR Bobina 24V DC NA

BOBINE	Corrente Alternata ~50/60Hz Volt							Corrente Continua Volt			Coll. elettrico	Connettori
	12	24	48	110	220 230	240	380	12	24	48		
Serie **3** Taglia 22 Codice ②	30A	30B	30C	30D	30E	30F	30G	300	301	302	DIN 46244	PG9 codice 10348000

GENERALITA'
Classe di isolamento F
Toll. sulla tensione
CA +15% -10%
CC ± 10%
Grado di protezione
IP65 con connettore montato
IP00 senza connettore
Servizio continuo ED100%

OPZIONI
Classe di isolamento H
Cavi uscenti
Tensioni e potenze speciali

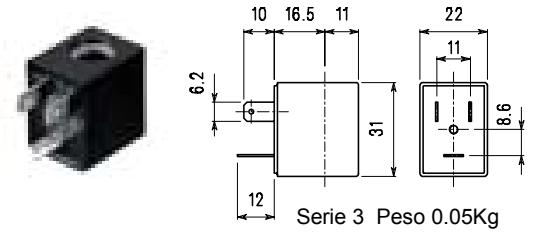

ELENCO PARTI DI RICAMBIO
1. Ghiera di bloccaggio
2. Bobina
3. Assieme nucleo mobile
4. Tubo guida con nucleo fisso

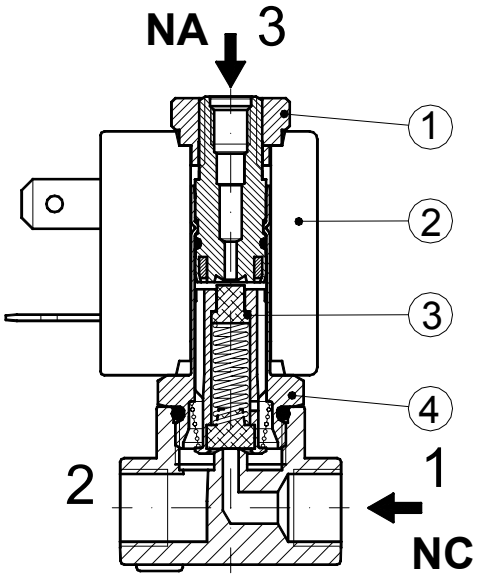

COMANDO MANUALE



DIMENSIONI D'INGOMBRO

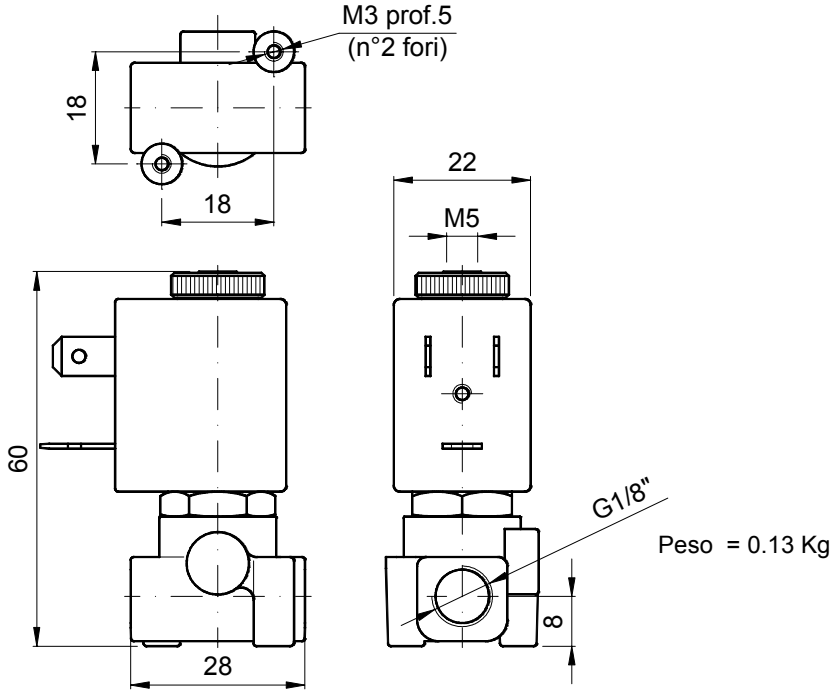

Peso = 0.13 Kg