


# PASLANMAZ ÇELİK PNÖMATİK ON-OFF VANA

## PN 16 FLANŞ BAĞLANTILI

### DÜZ GEÇİŞLİ (Y TİPİ)

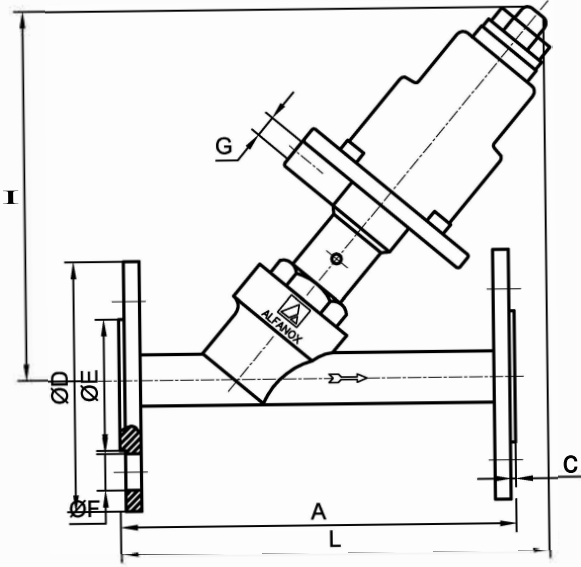

#### UYGULAMA

On-Off çalışma ile akışkan, buhar ve gazların kontrolünü sağlayan vana.

#### BOYUTLAR

DN 15 (1/2") / DN 50 (2")

#### ÇALIŞMA KARAKTERİSTİKLERİ

Çalışma basıncı ( p ): Çizelgeye bakınız. (daha yüksek basınç istekleriniz için bizi arayınız)

Maksimum çalışma basıncı: 40 bar

Kontrol şekli: NK - Normalde Kapalı (standart)

NA - Normalde Açık (opsiyonel)

ÇE - Çift Etkili (opsiyonel)

Kontrol basıncı : Minimum 5 bar - Maksimum 10 bar

(Opsiyonel olarak daha düşük minimum basınçlar)

Akışkan sıcaklığı : -10 °C / 220 °C


Kontrol havası sıcaklığı : -10 °C / 60 °C

Bağlantı şekli : Flanşlı

Bağlantı pozisyonu : Ok yönünde/ yatay - düşey herhangi bir konumda

DN	PİSTON	D bar	A	L	H	ØD	ØE	ØF	C	G	KV m <sup>3</sup> /h	AĞIRLIK (KG)
15	1/2"	0 50	150	155	145	95	45	14	2	1/8"	4,9	1,50
		0 63		170	170							1,80
		0 80		190	185							2,30
20	3/4"	0 50	150	160	150	105	58	14	2	1/8"	7,6	1,70
		0 63		175	175							2,00
		0 80		195	190							2,40
25	1"	0 50	160	170	160	115	68	14	2	1/8"	13,7	1,70
		0 63		185	185							2,10
		0 80		195	190							2,70
32	1 1/4"	0 63	180	185	180	140	78	18	2	1/8"	20,7	2,50
		0 80		195	195							3,10
		0 100		210	205							4,30
40	1 1/2"	0 63	200	210	200	150	88	18	3	1/8"	34,2	3,20
		0 80		220	210							3,90
		0 100		240	230							5,00
50	2"	0 80	230	230	220	165	102	18	3	1/8"	48,6	4,70
		0 100		250	240							5,80

## UYARILAR / YEDEK PARÇALAR

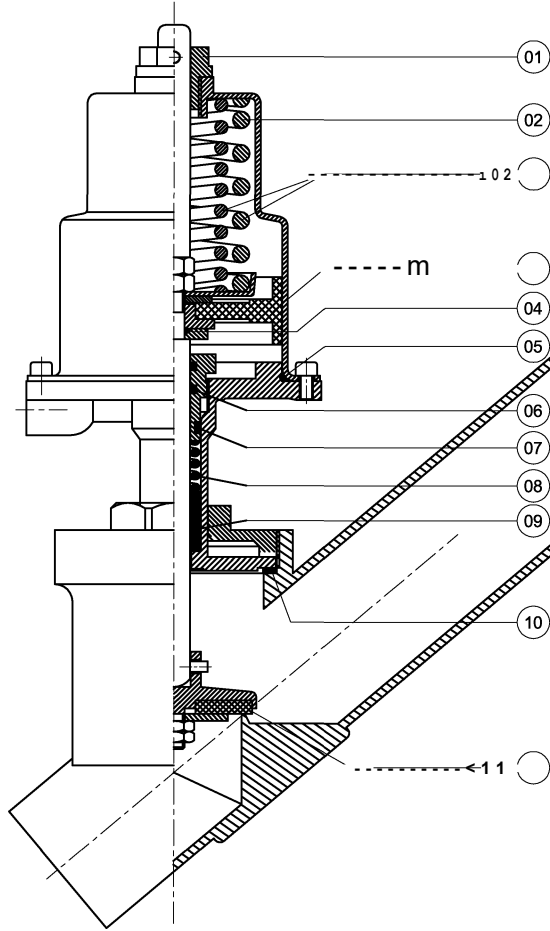

### UYARILAR:

1. Vana herhangi bir pozisyonda monte edilebilir.
2. Akış, vana üstünde belirtilmiş olan ok yönünde olmalıdır.
3. Her vana boyutu için çizelgede belirtilmiş olan çalışma basıncı değerinin üstüne çıkılmamalıdır.
4. Kon I sınıcı minimum değerin altında maksimum değerin üstünde kullanılmamalıdır.
5. DİKKAT: Montaj somununu "basıncılı hava vermeden" asla sıkmayınız ve açmayınız.

Yedek parça siparişleriniz için aşağıdaki çizelgeden seçtiğiniz parça no'suyla birlikte vananın izin üzerinde yazılı olan seri no'sunu bildirmeniz yeterlidir.

YEDEK PARÇA LİSTESİ		
PARÇA NO	PARÇA ADI	MALZEME
01	ÜST MİL KILAVUZU	NYLON 66
02	YAY (TEKLİ)	INOX
02	YAY (İKİLİ)	INOX
02	YAY (İKİLİ)	ÇELİK
03	PISTON GRUBU	NBR+BRONZ
04	PISTON O-RİNGİ	NBR
05	KAPAK O-RİNGİ	SİLİKON
06	SALMASTRA O-RİNGİ	SİLİKON
07	SALMASTRAKEÇESİ	SİLİKON
08	SALMASTRA YAYI	INOX
09	SALMASTRAPAKETİ	PTFE
10	GÖVDE CONTASI	PTFE / SİLİKON
11	KAPATMA ELEMANI	EPDM / PTFE / VİTON