
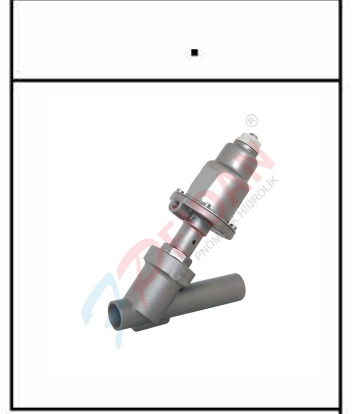


PASLANMAZ ÇELİK PNÖMATİK ON-OFF VANA

ALIN ALINA KAYNAK

DÜZ GEÇİŞLİ (Y TİPİ)

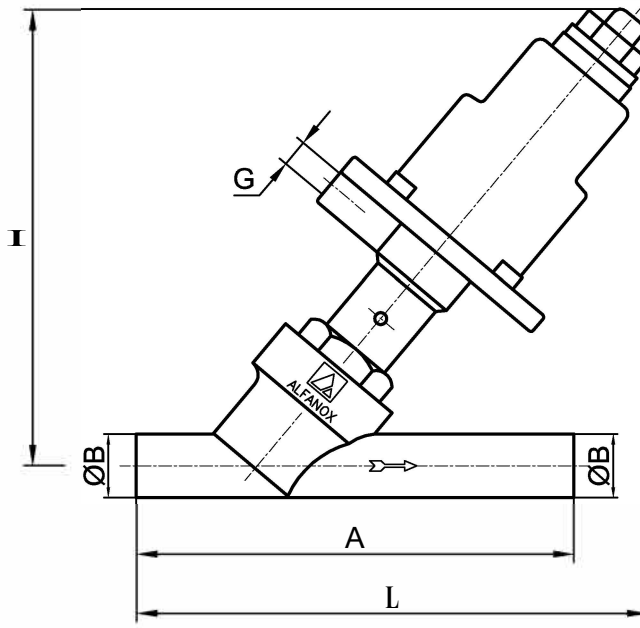

UYGULAMA

On-Off çalışma ile akışkan, buhar ve gazların kontrolünü sağlayan vana.

BOYUTLAR

DN 15 (1/2") / DN 50 (2")

ÇALIŞMA KARAKTERİSTİKLERİ

Çalışma basıncı (11p): Çizelgeye bakınız. (daha yüksek basınç istekleriniz için bizi arayınız)

Maksimum çalışma basıncı: 40 bar

Kontrol şekli: NK- Normalde Kapalı (opsiyonel)

NA - Normalde Açık (opsiyonel)

ÇE - Çift Etkili (standart)

Kontrol basıncı : Minimum 5 bar - Maksimum 10bar

(Opsiyonel olarak daha düşük minimum basınçlar)

Akışkan sıcaklığı : -10 °C / 220 °C

Kontrol havası sıcaklığı : -10 °C / 60 °C

Bağlantı şekli : Boru uçlu

Bağlantı pozisyonu : Ok yönünde/ yatay - düşey herhangi bir konumda

DN		PİSTON	p bar	A	L	H	QB	G	KV m/h	A IRLİK (KG)
15	1/2"	050	21	145	155	145	21,3	G 1/8"	4,9	1,50
		063	33		170	170				1,80
20	3/4"	050	12	145	160	150	26,9		7,6	1,70
		063	27		175	175				2,00
25	1"	050	7	155	170	160	31		13,7	1,70
		063	12		185	185				2,10
		080	27		195	190				2,70
32	11/4"	063	7	175	185	180	42,4		20,7	2,50
		080	12		195	195				3,10
		0100	26		210	205				4,30
40	11/2"	063	5	195	210	200	48,3		34,2	3,20
		080	8		220	210				3,90
		0100	16		240	230				5,00
50	2"	080	5	225	230	220	60,3		48,6	4,70
		0100	10		250	240				5,80