

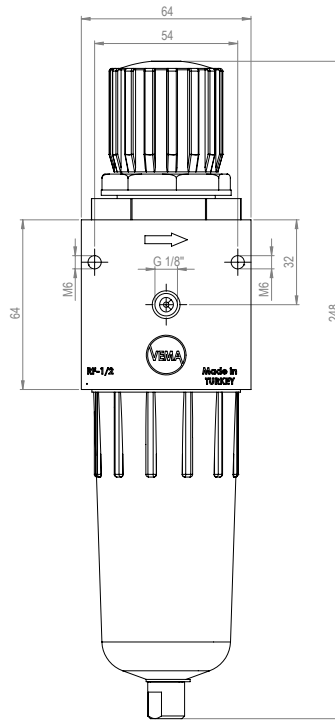


Giriş Basıncı 16 bar
Ayar Aralığı 0-12 bar

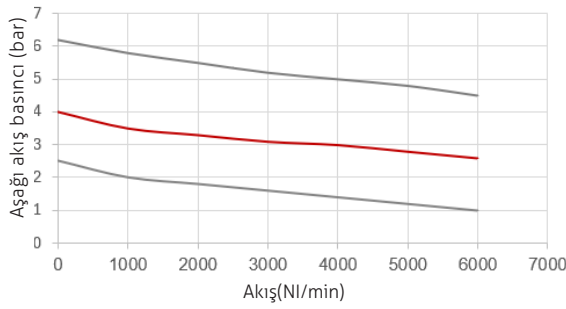

Ayar özellikleri

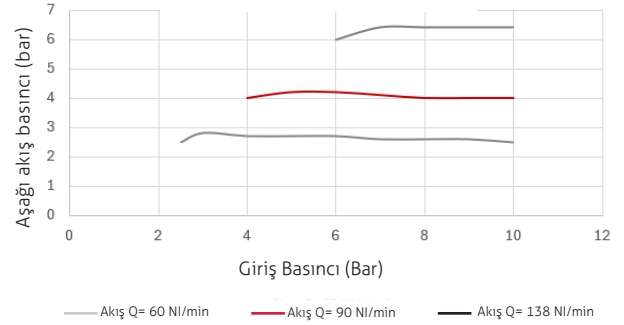

Operasyonel özellikler

- Tahliyeli, diyaframlı basınç regülatörü.
- Dengeli basınç sistemi
- Üç farklı filtreleme derecesinde (4 µm ve 40 µm) bulunan sinter bronz' dan yapılmış değiştirilebilir filtre elemanı.
- Yarı otomatik tahliye standart olarak monte edilmiştir; istek üzerine otomatik tahliye
- 16 bar'a kadar farklı basınç aralığında mevcuttur.
- Panele montaj, askı aparatı mevcut.

Not

Basınç artarken daima düzenli olmalıdır. Daha hassas bir regülasyon ve daha yüksek hassasiyet için, regüle edilen basınca mümkün olduğunca yakın basınç aralığına sahip bir regülatör kullanılması tavsiye edilir. Otomatik tahliyeli versiyonda yeterli akışı sağlamak için Filtrelerin minimum 6 mm'lik bir bağlantı parçası kullanması önerilir.

Teknik özellikler

Bağlantı ölçüsü	G 1/2"
Maks. giriş basıncı (bar)	16
Çalışma sıcaklığı	-10°C +50°C
Otomatik tahliye ile minimum çalışma basıncı	0,5 bar
Otomatik tahliye ile maksimum çalışma basıncı	10 bar
Ağırlık (gr.)	740
Debi (Min. 6,3 barda (lt/dk)	2500
Basınç göstergesi bağlantıları	G 1/8"
Basınç aralığı	0-4 0-10 / 0-16
Filtre gözenek boyutu	4µm - 40µm
Hazne hacmi (cc)	110
Montaj konumları	Dikey